Gruppe 4

4 - 1	4 - 1	4 - 1	4 - 1	4 - 1	4 - 2	4 - 2	4 - 2
4 - 2	4 - 3	4 - 3	4 - 3	4 - 3	4 - 4	4 - 4	4 - 4
4 - 4	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 6
4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 7	4 - 7	4 - 7	4 - 7
4 - 7	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 8	4 - 9	4 - 9	4 - 9
4 - 9	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4 - 10	4 - 11	4 - 11	4 - 11
4 - 12	4 - 12	4 - 12	4 - 12	4 - 12	4 - 12	4 - 13	4 - 14
4 - 15	4 - 16	4 - 16	4 - 17	4 - 17	4 - 17	4 - 17	4 - 18
4 - 18	4 - 18	4 - 19	4 - 19	4 - 19	4 - 19	4 - 19	4 - 20
4 - 20	4 - 20	4 - 20	4 - 20	4 - 21	4 - 21	4 - 21	4 - 21
4 - 22	4 - 22	4 - 22	4 - 22	4 - 23	4 - 23	4 - 23	4 - 23
4 - 24	4 - 24	4 - 24	4 - 24	4 - 24	4 - 25	4 - 25	4 - 25
4 - 25	4 - 26	4 - 26	4 - 26	4 - 26	4 - 26	4 - 27	4 - 28
4 - 28	4 - 28	4 - 28	4 - 29	4 - 29	4 - 29	4 - 29	4 - 30
4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 30	4 - 31	4 - 31	4 - 31
4 - 31	4 - 31	4 - 32	4 - 32	4 - 32	4 - 32	4 - 33	4 - 33
4 - 33	4 - 33						

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr. 218.100 - 218.300 mit Metallgehäuse

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
218.100	100	30	
218.150	150	40	
218.200	200	50	
218.300	300	60	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

Standard-Ausführung mit Metallgehäuse

218.100

218.150

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr. 218.151 mit rundem Tiefenmeßstab Ø 1,6 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
218.151	150	40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

Mit rundem Tiefenmeßstab Ø 1,6 mm

218.151

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mit Daumenrolle und Gewindetabelle
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- mit Datenausgang
- im Etui

Best.-Nr. 219 mit Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)
Best.-Nr. 220 mit ABS-Funktion

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
219.150	150	40	
219.200	200	50	
219.300	300	60	
220.150	150	40	
220.200	200	50	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

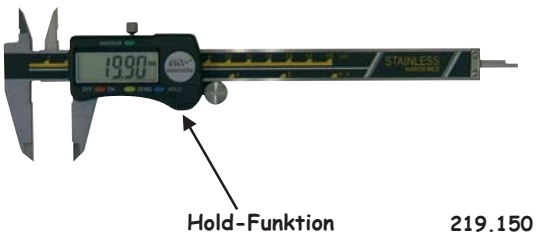

Hold-Funktion

219.150

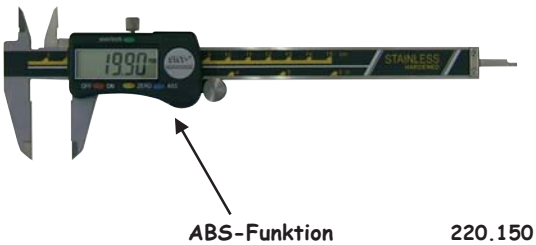

ABS-Funktion

220.150

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mit Daumenrolle und Gewindetabelle
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **extra große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- mit Datenausgang
- im Etui

Best.-Nr. 221.150 - 221.300 mit flachem Tiefenmeßstab
Best.-Nr. 221.151 mit rundem Tiefenmeßstab Ø 1,6 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
221.150	150	40	
221.200	200	50	
221.300	300	60	
221.151	150	40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

Standard-Ausführung

221.150

Mit rundem Tiefenmeßstab Ø 1,6 mm

221.151

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862 m. großer Anzeige

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mit Daumenrolle und Gewindetabelle
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **extra großer Anzeige 20 mm**
- **extra große (13,5 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr. 222.015 - 222.030 mit Werksprüfzertifikat

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
222.015	150	40	
222.020	200	50	
222.030	300	60	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		

incl. Werksprüfzertifikat
Stromversorgung 3V

mit extra großer Anzeige

222.015

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mit Daumenrolle und Gewindetabelle
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- **mit Hartmetall-Meßflächen**
- Nulltaste
- mit Datenausgang
- im Etui

Best.-Nr. 223 mit Hartmetall-Meßflächen

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
223.150	150	40	
223.200	200	50	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

mit Hartmetall-Meßflächen

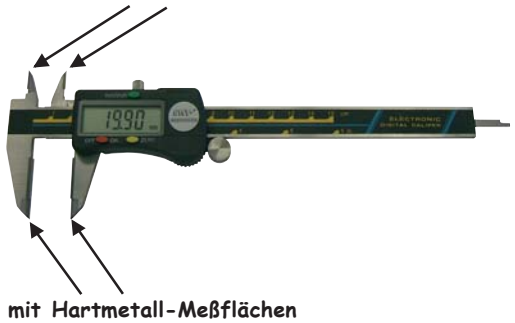

mit Hartmetall-Meßflächen

223.150

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862

Top-Ausführung z.B. für Qualitätssicherung.

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl
- mit Kreuzschnäbeln
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- im Etui

Best.-Nr. 260 mit rechteckigem Tiefenmeßstab
Best.-Nr. 261 mit rundem Tiefenmeßstab Ø 1,8 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
260.150	150	40	
260.200	200	50	
260.300	300	65	
261.150	150	40	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		

Top-Ausführung

260.150

mit rundem Tiefenmaß Ø 1,8 mm

261.150

Tiefen-Meßbrücke für Taschenmeßschieber

Ermöglicht eine großflächige Auflage bei Tiefenmessungen.

- aus rostfreiem Stahl
- Brückenlänge 75 mm oder 100 mm
- für Taschenmeßschieber bis 200 mm

Best.-Nr.	Auflagefläche L x B mm	€ / Stk.
390.075	75 x 6,5	
390.100	100 x 8,0	

390.075
+
390.100

Verbindungskabel für Digital-Messmittel mit Opto-Kopplung

- für alle Messmittel mit Opto RS 232 Schnittstelle
- Länge 2 m

Best.-Nr.	Verbindungskabel Länge m	€ / Stk.
260.005	2	89,00

260.005

Die 4 verschiedenen Messungen!



Stufenmessung



Außenmessung



Innenmessung



Tiefenmessung

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862 (Schutzart IP 65)

Die IP65 Schutznorm gegen Staub, Metallpartikel, Spritzwasser, Öl.

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Datenausgang Opto RS 232
- im Etui

Best.-Nr. 220.165 + 220.265 nach Schutzart IP 65
Best.-Nr. 220.166 IP 65 mit rundem Tiefenmaß Ø 1,6 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
220.165	150	40	
220.265	200	50	
220.166	150	40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

Schutzart IP 65

220.165

Mit rundem Tiefenmeßstab Ø 1,6 mm

220.166

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862 (Schutzart IP 67)

IP67 vollständig gegen Staub und spritzendes Wasser geschützt.

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (7,5 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232 / **USB**
- im Etui

Best.-Nr. 260.167 - 260.367 nach Schutzart IP 67

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
260.167	150	40	199,00
260.267	200	50	310,00
260.367	300	65	380,00
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

Top-Ausführung
Schutzart IP 67
USB-Datenausgang

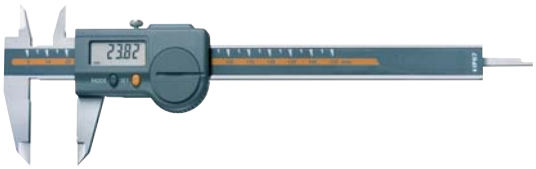

260.167

Digital-Taschenmeßschieber DIN 862 (Schutzart IP 67)

IP67 vollständig gegen Staub und spritzendes Wasser geschützt.

- für 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- **mit magnetischem Meßsystem**
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **automatische Abschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- im Etui

Achtung: Diese Ausführung darf nicht in der Nähe von Magneten oder einem Magnetfeld betrieben werden.

Best.-Nr. 218.167 - 218.367 nach Schutzart IP 67
Best.-Nr. 218.168 IP 67 mit rundem Tiefenmaß Ø 1,6 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
218.167	150	40	
218.267	200	50	
218.367	300	60	
218.168	150	40	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		

Schutzart IP 67

218.167 - 218.367

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr. 300 mit rundem Tiefenmeßstab Ø 2,0 mm
Nr. 300.150 Momentverstellung
Nr. 300.152 Feststellschraube

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
300.150	150	40	1/20 + 1/128"	
300.152	150	40	1/20 + 1/128"	

Top-Ausführung
mit rundem Tiefenmaß Ø 2mm

300.150

301.152

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr. 301 Momentverstellung mit rechteckigem Tiefenmeßstab
Best.-Nr. 302 Feststellschraube mit rechteckigem Tiefenmeßstab

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
301.150	150	40	1/20 + 1/128"	
301.151	150	40	**1/50+1/1000"**	
302.150	150	40	1/20 + 1/128"	
302.151	150	40	**1/50+1/1000"**	

Top-Ausführung

301.150

302.150

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr. 303 Momentverstellung mit rechteckigem Tiefenmeßstab
Best.-Nr. 304 Feststellschraube mit rechteckigem Tiefenmeßstab

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
303.150	150	40	1/20 + 1/128"	
303.151	150	40	**1/50+1/1000"**	
303.200	200	50	1/20 + 1/128"	
303.201	200	50	**1/50+1/1000"**	
303.300	300	60	1/20 + 1/128"	
303.301	300	60	**1/50+1/1000"**	
304.150	150	40	1/20 + 1/128"	
304.151	150	40	**1/50+1/1000"**	
304.200	200	50	1/20 + 1/128"	
304.201	200	50	**1/50+1/1000"**	
304.300	300	60	1/20 + 1/128"	
304.301	300	60	**1/50+1/1000"**	

preisgünstige Ausführung

303.150

304.150

Präzisions-Klein-Taschenmeßschieber DIN 862

- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- nur unten Nonius 1/20 mm
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- in Kunstledertasche

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	€ / Stk.
304.070	70	20	1/20	
304.100	100	30	1/20	

304.070

304.100

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- **parallaxfreie Ablesung**
- nur unten Nonius 1/20 mm
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr. 306 Feststellschraube mit rechteckigem Tiefenmeßstab

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	€ / Stk.
306.155	150	40	1/20	
306.205	200	50	1/20	
306.305	300	60	1/20	

306

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- **Doppelprismenführung**
- **parallaxfreie Ablesung**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr. 307 Momentverstellung mit rechteckigem Tiefenmeßstab
Best.-Nr. 308 Feststellschraube mit rechteckigem Tiefenmeßstab

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
307.150	150	40	1/20 + 1/128"	
308.150	150	40	1/20 + 1/128"	

Top-Ausführung

Parallaxfreie Ablesung und Doppelprismenführung.

308

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- **mit Feststellrad für Einhandbedienung**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
309.150	150	40	1/20 + 1/128"	

Mit Feststellrad für Einhandbedienung.

309

Präzisions-Uhrmeßschieber DIN 862

- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **mattverchromte blendfreie Skala mit mm-Teilung**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- mit Feststellschraube
- im Etui

311.100

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	1 Zeiger-umdrehung mm	Uhr-Ø mm	€ / Stk.
311.100	100	30	0.02 = 1/50	2	32	

Präzisions-Uhrmeßschieber DIN 862

- **für 4-fach Messung**
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **mattverchromte blendfreie Skala mit mm-Teilung**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- mit Daumenrolle
- mit Feststellschraube
- im Etui

310.150 - 312.300

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	1 Zeiger-umdrehung mm	Uhr-Ø mm	€ / Stk.
310.150	150	40	0.05 = 1/20	5	38	
311.150	150	40	0.02 = 1/50	2	38	
311.200	200	50	0.02 = 1/50	2	38	
311.300	300	55	0.02 = 1/50	2	45	
312.150	150	40	0.01 = 1/100	1	38	
312.200	200	50	0.01 = 1/100	1	38	
312.300	300	60	0.01 = 1/100	1	45	

Präzisions-Uhrmeßschieber DIN 862

- **für 4-fach Messung**
- **aus rostfreiem Stahl (Inox), ganz gehärtet**
- **mattverchromte blendfreie Skala mit mm-Teilung**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- mit Feststellschraube
- im Etui

Top-Ausführung

311.015 - 312.020

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	1 Zeiger-umdrehung mm	Uhr-Ø mm	€ / Stk.
311.015	150	40	0.02 = 1/50	2	38	
311.020	200	50	0.02 = 1/50	2	38	
311.030	300	60	0.02 = 1/50	2	45	
312.015	150	40	0.01 = 1/100	1	38	
312.020	200	50	0.01 = 1/100	1	38	
312.030	300	60	0.01 = 1/100	1	45	

Knopfmaß (Messing-Taschenschiebelehre)

- Meßbereich 100 mm

384

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
384.100	100	25	1/10 + 1/128"	

Präzisions-Taschenmeßschieber DIN 862 aus Messing

- für 3-fach Messung
- komplett aus Messing, **antimagnetisch**
- mit Kreuzspitzen
- in Kunstledertasche

Top-Ausführung

393.150

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
393.150	150	40	1/20 + 1/128"	

Digital-Linkshänder-Taschenmeßschieber DIN 862

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Kreuzschnäbeln und Tiefenmeßstab
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mit Datenausgang
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr. 239 für Linkshänder

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
239.150	150	40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

für Linkshänder

239

Linkshänder-Taschenmeßschieber DIN 862

- für 4-fach Messung
- mit Momentverstellung oder Feststellschraube lieferbar
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- mit Kreuzspitzen und Tiefenmeßstab
- Rückseite mit Gewindetabelle
- in Kunstledertasche

Best.-Nr. 386 Momentverstellung mit rechteckigem Tiefenmeßstab
Best.-Nr. 387 Feststellschraube mit rechteckigem Tiefenmeßstab

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
386.150	150	40	1/20 + 1/128"	
387.150	150	40	1/20 + 1/128"	

für Linkshänder

386 + 387

Digital-Taschenmeßschieber aus Fiberglas

- aus Fiberglas
- mit Kreuzschnäbeln
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,1 mm / 0,005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	€ / Stk.
219.999	150	40	0,1	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

219.999

Digital-Meßschieber mit extra langen Meßschnäbeln

- **mit extra langen Meßschnäbeln 80 mm**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Genauigkeit 0,03 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Spitzenlänge mm	€ / Stk.
229.020	200	80	16	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

229.020

Digital-Werkstattmeßschieber

- **mit Spitzen, mit Feineinstellung**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ablesezíffern**
- Genauigkeit 0,03 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gen. mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
227.300	300	60	0,03	0,30	
227.390	300	90	0,03	0,40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V				

227.300
+
227.390

Digital-Werkstattmeßschieber

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ablesezíffern**
- mit ABS- und Preset-Funktion
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Nulltaste
- leichte Ausführung
- Lochmaßansatz 20 mm
- im Transport-Holzetui

Best.-Nr. 227.515 - 227.210 mit Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gen. mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
227.515	500	150	0,05	1,20	
227.615	600	150	0,06	1,30	
227.110	1000	150	0,07	2,60	
227.160	1500	200	0,12	3,20	
227.210	2000	200	0,15	3,40	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium				

Best.-Nr. 228.315 - 228.840 ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gen. mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
228.315	300	150	0,03	0,80	
228.500	500	100	0,05	0,90	
228.515	500	150	0,05	1,00	
228.520	500	200	0,05	1,80	
228.525	500	250	0,05	2,20	
228.615	600	150	0,06	1,20	
228.620	600	200	0,06	2,20	
228.630	600	300	0,07	3,40	
228.815	800	150	0,07	2,40	
228.820	800	200	0,07	3,00	
228.830	800	300	0,08	4,50	
228.840	800	400	0,08	5,70	
228.110	1000	150	0,07	2,30	
228.120	1000	200	0,07	2,80	
228.130	1000	300	0,10	5,20	
228.150	1000	500	0,12	6,00	
228.160	1500	200	0,12	3,50	
228.163	1500	300	0,12	4,70	
228.210	2000	200	0,15	4,00	
228.213	2000	300	0,15	5,20	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium				

Werkstatt-Ausführung

227.515

228.315

228.515

Digital-Werkstattmeßschieber DIN 862

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- ab 1500 mm nach Werksnorm
- im Holzetui

Top-Ausführung

Lochmaßansatz Meßbereich 300 mm = 10 mm
Lochmaßansatz Meßbereich 500 - 1000 mm = 20 mm
Lochmaßansatz Meßbereich 1500 - 2000 mm = 30 mm

Best.-Nr. 269 ohne Messerspitzen, ohne Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
269.300	300	90	408,20
269.500	500	125	563,50
269.800	800	150	963,90
269.110	1000	150	1109,70
269.160	1500	200	auf Anfrage
269.210	2000	200	auf Anfrage
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

269

Best.-Nr. 270 ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
270.300	300	90	456,90
270.500	500	125	648,60
270.800	800	150	1039,50
270.110	1000	150	1196,20
270.160	1500	200	auf Anfrage
270.210	2000	200	auf Anfrage
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

270

Best.-Nr. 271 mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
271.300	300	90	448,50
271.500	500	125	662,90
271.800	800	150	1058,40
271.110	1000	150	1212,30
271.160	1500	200	auf Anfrage
271.210	2000	200	auf Anfrage
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

271

Best.-Nr. 272 mit Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
272.300	300	90	499,60
272.500	500	125	742,50
272.800	800	150	1122,90
272.110	1000	150	1294,80
272.160	1500	200	auf Anfrage
272.210	2000	200	auf Anfrage
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

272

Digital-Werkstatt-Meßschieber (Schutzart IP 66)

- Schutzart IP 66, Wasser- und Staubdicht
- **mit magnetischem Meßsystem**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- automatische Abschaltung
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- mit ABS-Funktion
- Genauigkeit nach Werksnorm
- im Transport-Holzetui

Best.-Nr. 278.050 - 278.110 ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gen. mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
278.050	500	100	0,05	0,90	
278.051	500	150	0,05	1,00	
278.052	500	200	0,07	1,80	
278.060	600	150	0,10	1,20	
278.062	600	200	0,12	2,20	
278.110	1000	150	0,10	2,30	
278.120	1000	200	0,12	2,80	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium				

Schutzart IP 66

Achtung:
Diese Ausführung darf nicht in der Nähe von Magneten oder einem Magnetfeld betrieben werden.

Mit Spitzen und mit Feineinstellung auf Anfrage.

278.050 - 278.110

Digital-Werkstattmeßschieber mit Kreuzspitzen

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- mit ABS- und Preset-Funktion
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Nulltaste
- Lochmaßansatz bis 300 mm = 10 mm ab 500 mm = 20 mm
- im Transport-Holzetui

Best.-Nr. 227.030 - 227.061 mit Kreuzspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gen. mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
227.030	300	100	0,04	0,40	
227.051	500	150	0,05	1,20	
227.061	600	150	0,08	1,30	
227.011	1000	150	0,10	2,40	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium				

Werkstatt-Ausführung

mit Kreuzspitzen

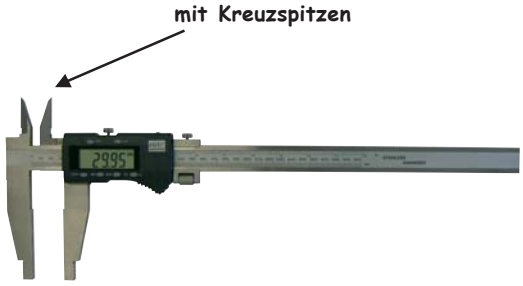

227.030 - 227.061

Digital-Werkstattmeßschieber DIN 862

- 4-fach Messung
- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- Lochmaßansatz bis 300 mm = 10 mm ab 500 mm = 20 mm
- im Holzetui

Best.-Nr. 267 mit Kreuzspitzen, ohne Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
267.300	300	90	634,00
267.500	500	125	819,00
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

Top-Ausführung

mit Kreuzspitzen

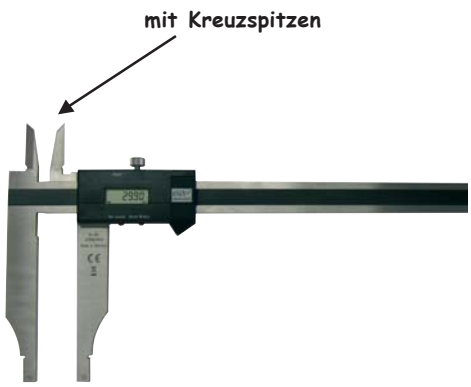

267

Präzisions-Werkstatt-Meßschieber DIN 862

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05) + 1/128"
- Lochmaßansatz 10 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
331.200	200	65	
331.250	250	80	
331.300	300	100	

Best.-Nr. 332 ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
332.200	200	65	
332.250	250	80	
332.300	300	100	

Best.-Nr. 333 mit Messerspitzen, ohne Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
333.200	200	65	
333.250	250	80	
333.300	300	100	

Best.-Nr. 334 mit Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
334.200	200	65	
334.250	250	80	
334.300	300	100	

331

332

333

334

Präzisions-Meßschieber mit Nonius 1/50 (0,02 mm)

- **aus rostfreiem Stahl, gehärtet**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Schnabelenden zum Innenmessen abgesetzt
- **Nonius unten 1/50 (0.02 mm) oben 1/1000"**
- Genauigkeit nach DIN 862 bis Schnabellänge 200 mm
- Lochmaßansatz bis 300 mm = 10 mm ab 400 mm = 20 mm
- im Holz-Transportkasten

Best.-Nr. 315 ohne Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
315.200	200	60	
315.250	250	80	
315.300	300	100	
315.412	400	125	
315.515	500	150	
315.615	600	150	
315.815	800	150	
315.115	1000	150	
315.120	1000	200	
315.123	1200	300	

Best.-Nr. 316 mit Messerspitzen, mit Feineinstellung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
316.300	300	100	
316.515	500	150	
316.815	800	150	
316.115	1000	150	

Nonius 1/50 (0,02 mm)

315

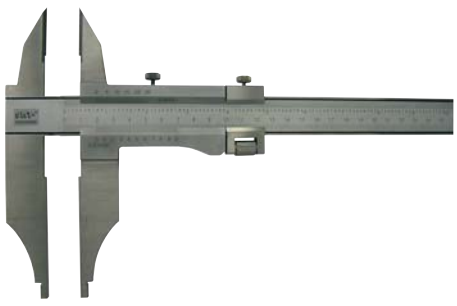

316

Präzisions-Meßschieber DIN 862

- **aus rostfreiem Stahl, gehärtet**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Schnabelenden zum Innenmessen abgesetzt
- Nonius unten 1/20 mm (0.05 mm) oben 1/128"
- Genauigkeit nach DIN 862 bis Schnabellänge 200 mm, größere Schnabellängen nach Werksnorm
- Lochmaßansatz bis 300 mm = 10 mm ab 400 mm = 20 mm
- im Holz-Transportkasten

Best.-Nr. 322 ohne Spitzen, mit Feineinstellung
Rostfrei-mattverchromt (Skala + Nonius) (RC)

Innenmessungen:
bis 300 mm ab 10 mm
400 - 3000 mm ab 20 mm

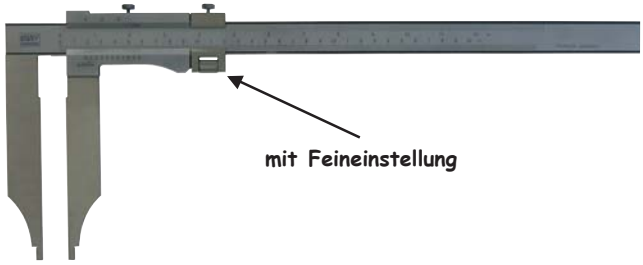

322

Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ / Stk.
300	150	0,78	**322.315**	
400	100	0,97	**322.400**	
400	125	1,00	**322.412**	
400	150	1,05	**322.415**	
400	200	1,20	**322.420**	
500	150	1,20	**322.515**	
500	200	1,50	**322.520**	
500	250	1,90	**322.525**	
600	150	1,30	**322.615**	
600	200	1,60	**322.620**	
600	300	2,30	**322.630**	
800	150	2,80	**322.815**	
800	200	3,10	**322.820**	
800	300	3,40	**322.830**	
800	400	3,80	**322.840**	
1000	150	3,20	**322.115**	
1000	200	3,40	**322.120**	
1000	300	3,80	**322.130**	
1000	500	4,60	**322.150**	
1200	200	6,10	**322.122**	
1200	300	6,90	**322.123**	
1500	200	7,80	**322.152**	
1500	300	8,20	**322.153**	
1500	500	8,30	**322.155**	
2000	200	9,90	**322.212**	
2000	300	10,50	**322.213**	
3000	200	13,10	**322.312**	
3000	300	14,30	**322.313**	

Präzisions-Meßschieber DIN 862

- **aus rostfreiem Stahl, gehärtet**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Schnabelenden zum Innenmessen abgesetzt
- Nonius unten 1/20 mm (0.05 mm) oben 1/128"
- Genauigkeit nach DIN 862 bis Schnabellänge 200 mm, größere Schnabellängen nach Werksnorm
- Lochmaßansatz bis 300 mm = 10 mm ab 400 mm = 20 mm
- im Holz-Transportkasten

Best.-Nr. 330 mit Spitzen, mit Feineinstellung
Rostfrei-mattverchromt (Skala + Nonius) (RC)

Innenmessungen:
bis 300 mm ab 10 mm
400 - 3000 mm ab 20 mm

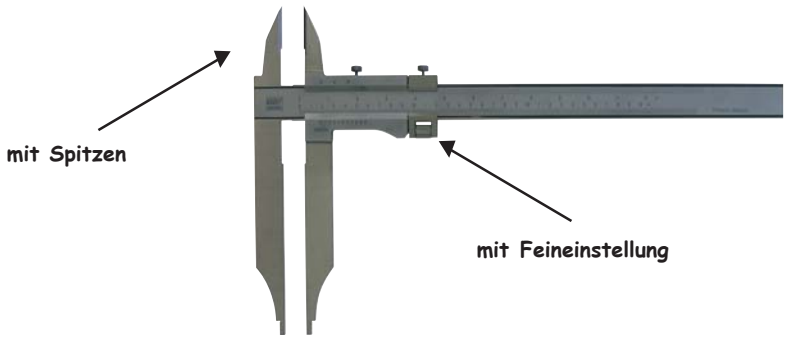

330

Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ / Stk.
300	150	0,95	**330.315**	
400	100	1,00	**330.400**	
400	125	1,20	**330.412**	
400	150	1,30	**330.415**	
400	200	1,50	**330.420**	
500	150	1,70	**330.515**	
500	200	1,80	**330.520**	
500	250	2,00	**330.525**	
600	150	1,80	**330.615**	
600	200	2,00	**330.620**	
600	300	2,40	**330.630**	
800	150	3,00	**330.815**	
800	200	3,20	**330.820**	
800	300	3,50	**330.830**	
800	400	3,90	**330.840**	
1000	150	3,30	**330.115**	
1000	200	3,50	**330.120**	
1000	300	3,90	**330.130**	
1200	200	6,20	**330.122**	
1200	300	6,90	**330.123**	
1500	200	7,80	**330.152**	
1500	300	8,20	**330.153**	
2000	200	9,90	**330.212**	
3000	200	13,10	**330.312**	

Sonderausführungen von Schiebelehren auf Anfrage !

Digital-Aluminium-Werkstatt-Meßschieber (Leichtbauweise)

Die kunststoffgelagerte Doppelprismenführung der Aluminiumprofile garantiert spielfreie Leichtgängigkeit und hervorragendes Gleitverhalten.

- **Maßstab und Schieber aus starkem Aluminium-Profil**
- **Meßschnäbel aus rostfreiem Stahl, gehärtet**
- **mit Feineinstellung**
- Schnabelenden zum Innenmessen abgesetzt (20 mm)
- **Ablesung 0,01 mm / 0,001"**
- Genauigkeit nach Werksnorm
- präzise, leicht und handlich (Gewicht Siehe bitte Tabelle)
- ab 1000 mm im Holz-Transportkasten (gegen Aufpreis)

Best.-Nr. 299 ohne Spitzen, mit Feineinstellung
Aluminium-Profil mit Meßschnäbel aus rostfreiem gehärtetem Stahl

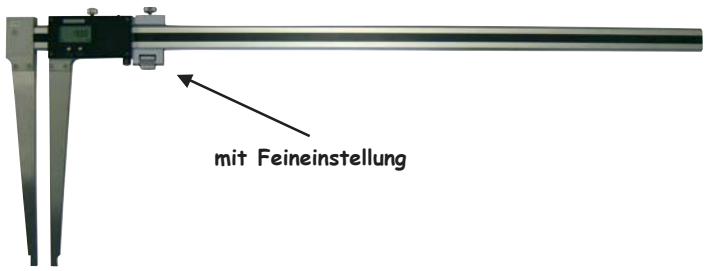

Mit Spitzen auf Anfrage.

299

Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.	€ / Stk.
500	150	1,00	**299.515**	
500	200	1,10	**299.520**	
500	300	1,30	**299.530**	
500	400	1,50	**299.540**	
500	500	1,70	**299.550**	
600	150	1,10	**299.615**	
600	200	1,20	**299.620**	
600	300	1,40	**299.630**	
600	400	1,60	**299.640**	
600	500	1,80	**299.650**	
800	150	1,30	**299.815**	
800	200	1,40	**299.820**	
800	300	1,60	**299.830**	
800	400	1,80	**299.840**	
800	500	2,00	**299.850**	
1000	150	1,40	**299.115**	
1000	200	1,50	**299.120**	
1000	300	1,70	**299.130**	
1000	400	1,90	**299.140**	
1000	500	2,10	**299.150**	
1500	150	1,80	**299.151**	
1500	200	1,90	**299.152**	
1500	300	2,10	**299.153**	
1500	400	2,30	**299.154**	
1500	500	2,50	**299.155**	
2000	150	2,20	**299.211**	
2000	200	2,30	**299.212**	
2000	300	2,60	**299.213**	
2000	400	2,70	**299.214**	
2000	500	2,90	**299.215**	
Ersatzbatterie 3-V-Lithium			**260.001**	

Präzisions-Meßschieber (Leichtbauweise)

Die kunststoffgelagerte Doppelprismenführung der Aluminiumprofile garantiert spielfreie Leichtgängigkeit und hervorragendes Gleitverhalten.

- Oberfläche eloxiert und mattiert somit blendfreie Ablesung
- mit lasergeteilte geschwärzte Skala nach DIN 862
- **Maßstab und Schieber aus Aluminium-Profil**
- **Meßschnäbel aus rostfreiem Stahl, gehärtet**
- Schnabelenden zum Innenmessen abgesetzt (20 mm)
- Nonius unten 1/20 mm (0.05 mm), nachjustierbar
- Genauigkeit nach Werksnorm
- präzise, leicht und handlich (Gewicht Siehe bitte Tabelle)
- im Holz-Transportkasten (gegen Aufpreis)

Best.-Nr. 319 ohne Spitzen, ohne Feineinstellung
Aluminium-Profil mit Meßschnäbel aus rostfreiem gehärtetem Stahl

Best.-Nr. 320 ohne Spitzen, mit Feineinstellung
Aluminium-Profil mit Meßschnäbel aus rostfreiem gehärtetem Stahl

319

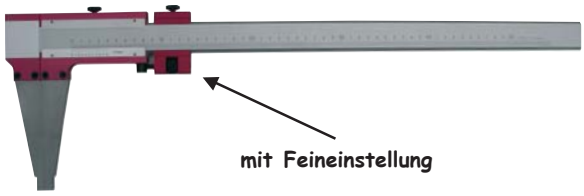

320

Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gewicht ca. kg	Best.-Nr. ohne Fe.	€ / Stk.	Best.-Nr. mit Fe.	€ / Stk.
1000	150	1,40	**319.115**		**320.115**	
1000	200	1,50	**319.120**		**320.120**	
1000	300	1,70	**319.130**		**320.130**	
1000	400	1,90	**319.140**		**320.140**	
1000	500	2,10	**319.150**		**320.150**	
1500	150	1,80	**319.151**		**320.151**	
1500	200	1,90	**319.152**		**320.152**	
1500	300	2,10	**319.153**		**320.153**	
1500	400	2,30	**319.154**		**320.154**	
1500	500	2,50	**319.155**		**320.155**	
2000	150	2,20	**319.261**		**320.261**	
2000	200	2,30	**319.262**		**320.262**	
2000	300	2,50	**319.263**		**320.263**	
2000	400	2,70	**319.264**		**320.264**	
2000	500	2,90	**319.265**		**320.265**	
2500	150	2,60	**319.271**		**320.271**	
2500	200	2,70	**319.272**		**320.272**	
2500	300	2,90	**319.273**		**320.273**	
2500	400	3,10	**319.274**		**320.274**	
2500	500	3,30	**319.275**		**320.275**	
3000	150	3,00	**319.311**		**320.311**	
3000	200	3,10	**319.312**		**320.312**	
3000	300	3,30	**319.313**		**320.313**	
3000	400	3,50	**319.314**		**320.314**	
3000	500	3,70	**319.315**		**320.315**	
4000	150	3,80	**319.411**		**320.411**	
4000	200	3,90	**319.412**		**320.412**	
4000	300	4,10	**319.413**		**320.413**	
4000	400	4,30	**319.414**		**320.414**	
4000	500	4,50	**319.415**		**320.415**	

Präzisions-Tiefenmeßschieber DIN 862 ohne Ansatz

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- **mit abgeschrägter Meßstange (ohne Haken)**
- bis 500 mm in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
343.150	150	100	
343.200	200	100	
343.300	300	100	
343.301	300	150	
343.401	400	150	
343.500	500	150	
343.501	500	250	
343.800	800	250	
343.110	1000	250	

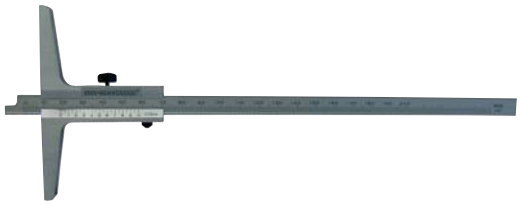

343

Präzisions-Tiefenmeßschieber DIN 862 ohne Ansatz

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- **Nonius mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- Nonius und Skala hochgenau Laser skaliert
- **mit abgeschrägter Meßstange (ohne Haken)**

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	€ / Stk.
344.153	1500	300	25	6	13	
344.203	2000	300	30	7	13	

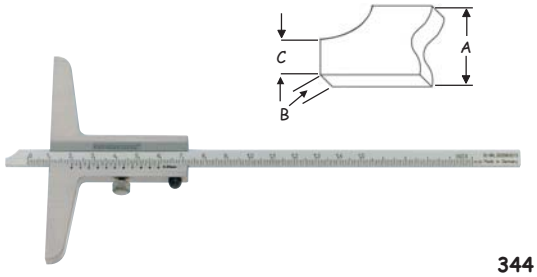

344

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 (IP 67) ohne Ansatz

Die IP67 Schutznorm garantiert dass die Meßschieber völlig beständig sind gegen Staub, Metallpartikel, spritzendes Wasser und Öl.

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- **Elektronik im Metallgehäuse**
- ohne Ansatz
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **automatische Abschaltung**
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
224.001	150	100	
224.002	200	100	
224.003	300	150	
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		

Schutzart IP 67

224.001 - 224.003

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 ohne Ansatz

- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
224.015	150	100	
224.020	200	100	
224.030	300	150	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

224.015 - 224.030

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 ohne Ansatz

- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ablesezi**ffern
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
224.150	150	100	
224.200	200	100	
224.215	200	150	
224.301	300	100	
224.300	300	150	
224.500	500	150	
224.110	1000	250	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		
224.206	Anbau-Meßbrücke 300 mm		

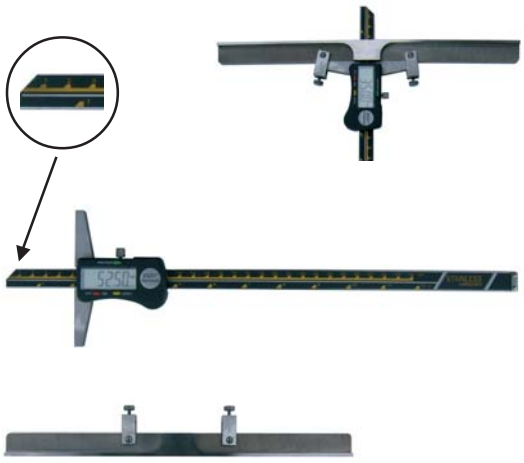

224.206

224.150 - 224.110

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 ohne Ansatz

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ablesezi**ffern
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- im Holzetui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
262.200	200	100	398,90
262.300	300	150	445,00
262.500	500	150	527,30
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

Top-Ausführung

Größere Meßbereiche auf Anfrage.

262

Digital-Tiefenmeßschieber mit verschiebbarer Brücke

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ablesezi**ffern
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- **Meßbrücke gehärtet**
- im Holzetui, Meßbrücke in Ölpapier

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	verschiebb. Brücke Länge x Höhe mm	€ / Stk.
266.330	300	150	300 x 16	771,50
266.340	300	150	400 x 16	785,40
266.530	500	150	300 x 16	852,60
266.540	500	150	400 x 16	866,30
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium			3,50

Top-Ausführung

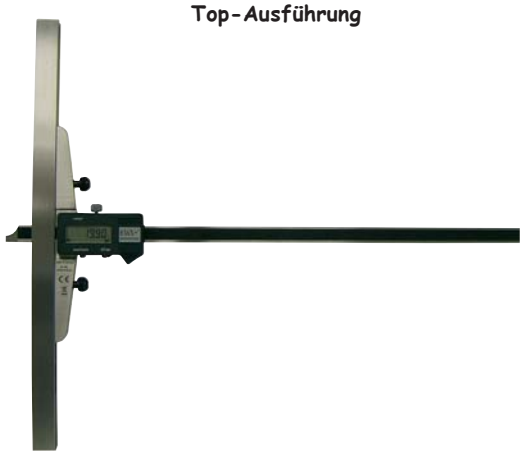

266

Präzisions-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Ansatz

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- **mit Ansatz (Haken) umsteckbar**
- bis 300 mm in Kunstledertasche

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
347.150	150	100	
347.201	200	100	
347.302	300	150	
347.400	400	150	
347.500	500	150	
347.800	800	250	
347.110	1000	250	

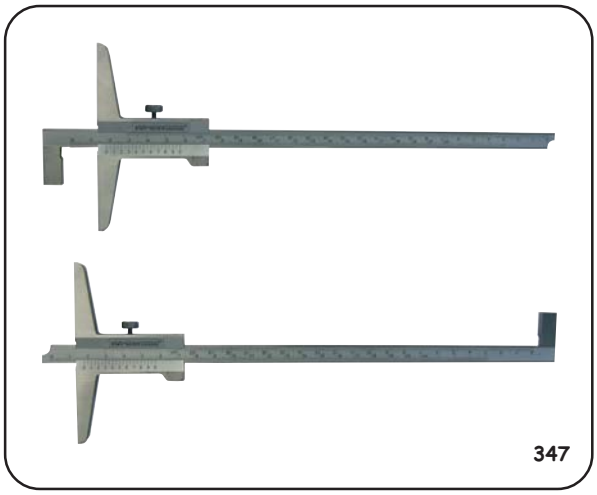

347

Präzisions-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Ansatz

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- **Nonius mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- Nonius und Skala hochgenau Laser skaliert
- **mit Ansatz (Haken) im Winkel abgesetzte Meßstange**
- beidseitige Skalierung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
348.153	1500	300	
348.203	2000	300	

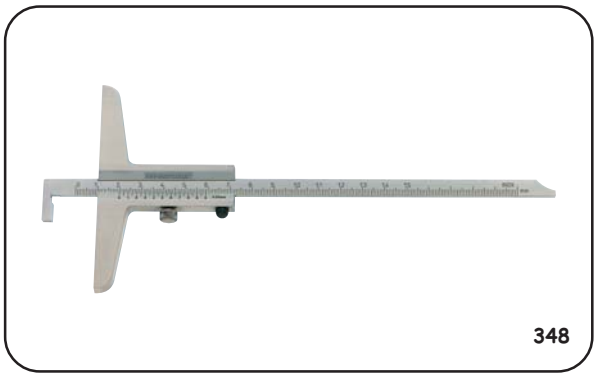

348

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Ansatz (Haken)

- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
225.020	200	100	
225.030	300	100	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

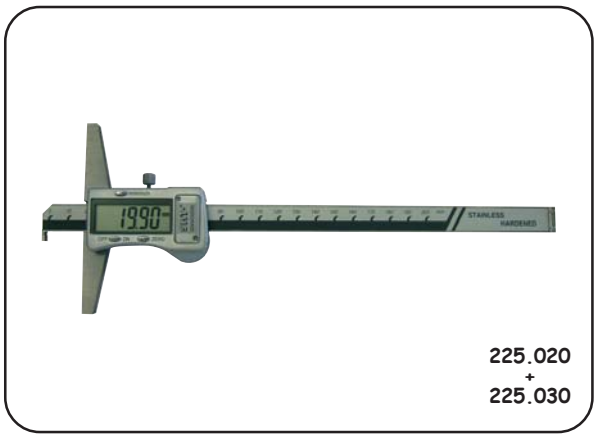

225.020
+
225.030

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Ansatz (Haken)

- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	€ / Stk.
225.500	500	120	15	8	3	
225.110	1000	250	18	10	4	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V					

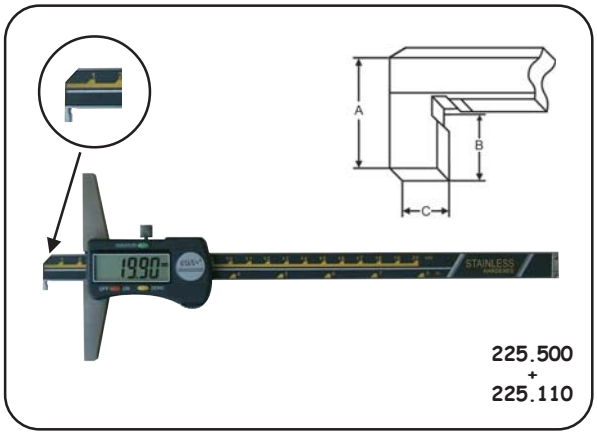

225.500
+
225.110

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Ansatz (Haken)

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- **für Bohrungen ab 27 mm Ø**
- im Holzetui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
263.300	300	150	484,20
263.500	500	150	583,20
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

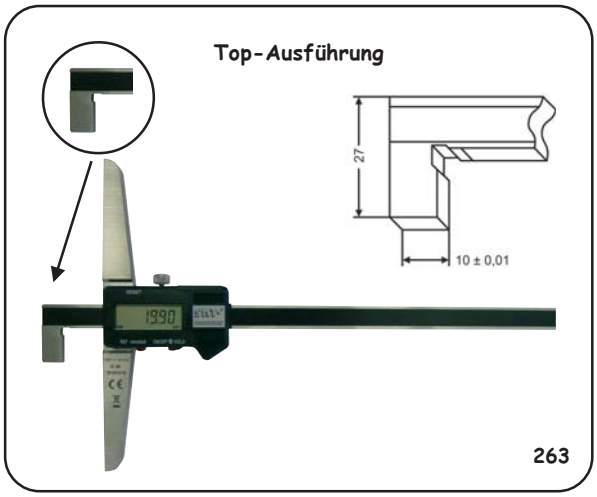

263

Präzisions-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Spitze

- ab Meßbereich 200 mm Meßstange umsteckbar, eine Seite mit Spitze, andere Seite ohne Ansatz (wie Artikel-Nr. 343)
- **mit runder Spitze Ø 1,5 mm, Länge 6 mm**
- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- in Kunstledertasche oder Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
342.080	80	50	
342.200	200	100	
342.300	300	150	

342.080

342.200

Digital-Reifenprofil-Tiefenmaß DIN 862 mit langer Spitze

- **mit runder Spitze Ø 1,5 mm, Länge 30 mm**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
226.003	30	60	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

226.003

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Spitze

- **mit Metallgehäuse**
- **mit runder Spitze Ø 1,5 mm, Länge 6 mm**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
226.008	80	50	
226.020	200	100	
226.030	300	150	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

226.008
+
226.030

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Spitze

- **mit runder Spitze Ø 1,5 mm, Länge 6 mm**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
226.201	200	100	
226.200	200	150	
226.301	300	100	
226.300	300	150	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		
224.206	Anbau-Meßbrücke 300 mm		

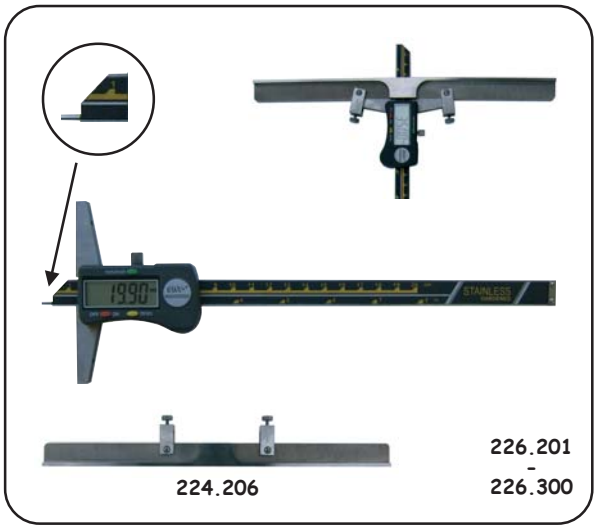

224.206

226.201 - 226.300

Digital-Tiefenmeßschieber DIN 862 mit Spitze

- **auswechselbarer Stift Ø 2 x 8 mm**
- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- im Holzetui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
264.200	200	100	453,40
264.300	300	150	507,80
264.001	Ersatzmeßstift		7,20
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

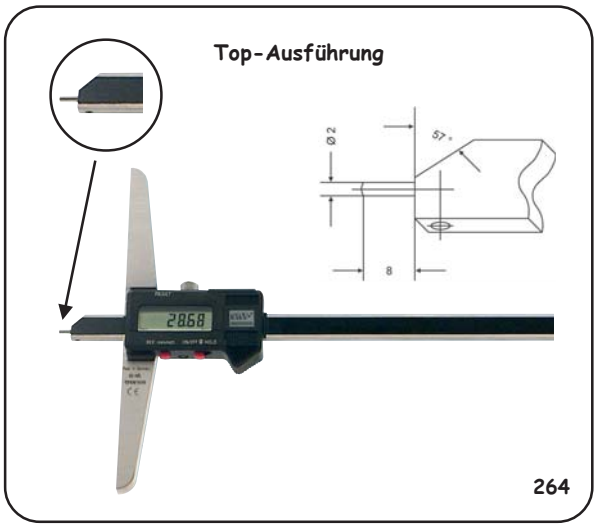

264

Präzisions-Breiten- und Abstands-Tiefenmeßschieber

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- umsteckbare doppelseitig abgesetzte Meßstange
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
354.200	200	100	
354.300	300	100	

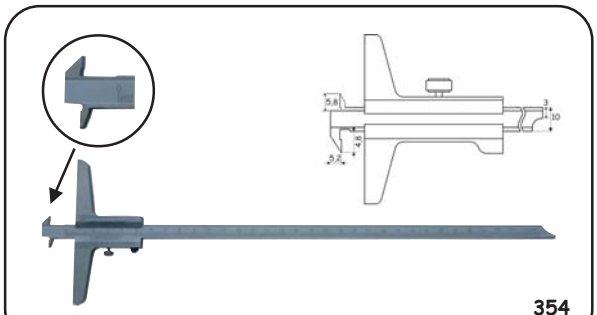

354

Digital-Tiefenmeßschieber mit versetzten Haken

Für Breiten- und Abstandsmessungen.

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- **in Bohrungen ab 27 mm Ø**
- im Holzetui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
265.200	200	100	489,60
265.300	300	150	616,80
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium		3,50

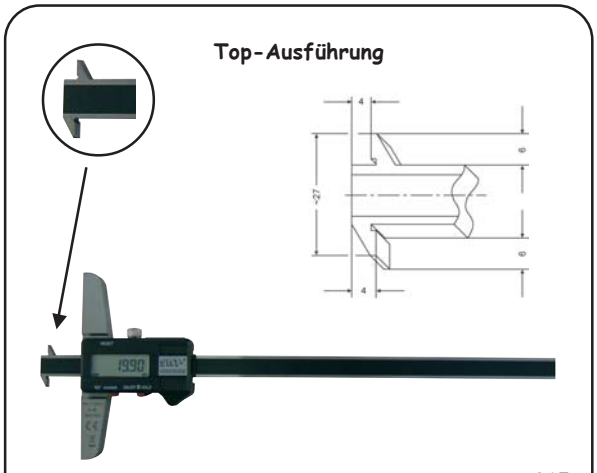

265

Präzisions-Schwindmaß-Meßschieber

Für Modellbauer bestens geeignet,
zum direkten Ablesen der Schwindmaße.

- ganz gehärtet, feinst geschliffen und geläppt
- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Nonius und Skala blendfrei mattverchromt**
- mit gehärteten auswechselbaren Spitzen
- mit Feststellschraube
- **Schwindmaßeinteilung: 1% - 1,5% - 2% - 1/1 mm**

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
369.300	300	90	
369.001	Ersatzspitzen-Paar Stahl gehärtet		
369.002	Ersatzspitzen-Paar aus Hartmetall		

Für andere Meßbereiche, Schnabellängen und Schwindmaßeinteilungen sowie für Tiefenmeß-schieber erbitten wir Ihre Anfrage.

369

Digital-Taschenmeßschieber mit Messbacken

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mit Daumenrolle und Gewindetabelle
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ablesezíffern**
- Genauigkeit 0,03 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
230.325	150	40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

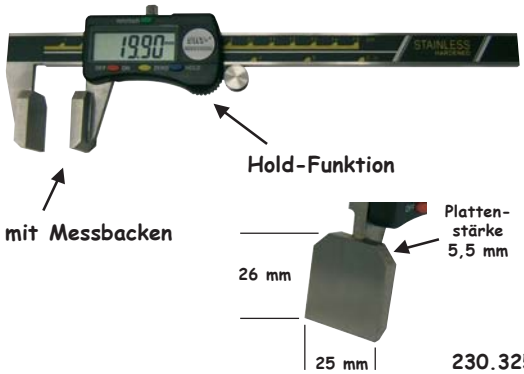

230.325

Digital-Meßschieber für Wanddicken-Messung

- **mit einem runden Schnabel und einem flachen Schnabel**
- **Messung ab 3 mm Bohrungs-Ø**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ablesezíffern**
- Genauigkeit 0,05 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
235.150	4 - 150	35	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

235

Digital-Meßschieber mit verschiebbarem Meßschnabel

- **mit einem verschiebbaren Meßschnabel, Länge 95 mm**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,05 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
236.150	150	110 / 40	
236.200	200	120 / 40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

Größere Meßbereiche auf Anfrage. **236**

Digital-Anbau-Meßschieber

- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Nulltaste

Best.-Nr. 237 waagrecht / horizontal
Best.-Nr. 238 senkrecht / vertikal

Meßbereich mm	Best.-Nr. waagrecht/horiz.	€ / Stk.	Best.-Nr. senkrecht/verti.	€ / Stk.
0 - 100	**237.100**		**238.100**	
0 - 150	**237.150**		**238.150**	
0 - 200	**237.200**		**238.200**	
0 - 300	**237.300**		**238.300**	
0 - 400	**237.400**		**238.400**	
0 - 500	**237.500**		**238.500**	
0 - 600	**237.600**		**238.600**	
0 - 800	**237.800**		**238.800**	
0 - 1000	**237.110**		**238.110**	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

Werkstatt-Ausführung

Digital-Anzeige in Gruppe 4-31

waagrecht / horizontal **237**

senkrecht / vertikal **238**

Digital-Anbau-Meßschieber

Besonders geeignet im Maschinen- und Vorrichtungsbau.

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ablesezíffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- **± PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- x = Messlänge
- y = Senkung
- **Genauigkeit nach Werksnorm**

Best.-Nr. 276 waagrecht / horizontal
Best.-Nr. 277 senkrecht / vertikal

Meßbereich mm	Best.-Nr. waagrecht/horiz.	€ / Stk.	Best.-Nr. senkrecht/verti.	€ / Stk.
0 - 150	**276.150**	223,40	**277.150**	290,80
0 - 200	**276.200**	232,50	**277.200**	302,60
0 - 300	**276.300**	237,20	**277.300**	306,90
0 - 450	**276.450**	301,60	**277.450**	372,00
0 - 600	**276.600**	366,00	**277.600**	435,70
260.001	Ersatzbatterie 3-V-Lithium			3,50

Top-Ausführung

waagrecht / horizontal **276**

senkrecht / vertikal **277**

Größere Meßbereiche auf Anfrage.

Maßzeichnungen für Nr. 276 + 277

276



277



276

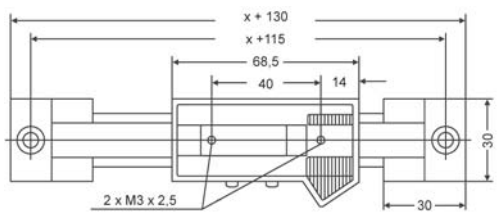

277

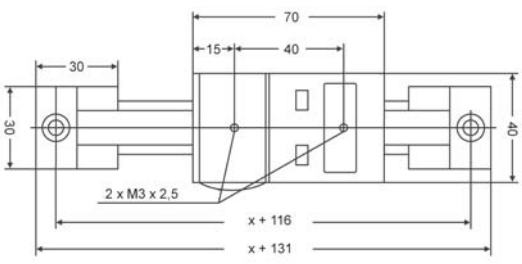

Digital-Innen-Nuten-Meßschieber

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,04 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
280.140	0 - 140	4,3	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		



280

Digital-Meßschieber für Innenmessung

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- **mit besonders schmalen und langen Meßschnäbeln für Innenmessung ab 8 mm**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,05 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
230.150	8 - 150	60	
230.200	8 - 200	80	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

230

Digital-Meßschieber für Innen-Nuten-Messung

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,05 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr. 231.170 + 231.300 flache Meßschnäbel
Best.-Nr. 231.171 + 231.301 runde Meßspitzen

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Länge der Spitzen mm	€ / Stk.
231.170	20 - 170	30	4	
231.300	50 - 300	80	8	
231.171	20 - 170	30	5 Ø 2	
231.301	50 - 300	80	8 Ø 3	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

231.170

Größere Meßbereiche auf Anfrage.

231.171

Digital-Meßschieber für Innen-Messung

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- **mit extra langen Kreuzschnäbeln für Innenmessungen ab 8 mm**
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,03 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Spitzenlänge mm	€ / Stk.
222.185	150	40	35	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

222.185

Präzisions-Innensicherungs-Nuten-Meßschieber

Die abgekröpften Innenschnäbel ermöglichen die Messung von Innensicherungsnuten in Bohrungen.

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Maß A mm	Maß C mm	€ / Stk.
364.161	10 - 160	25	0,9	3,0	
364.162	20 - 160	40	2,0	5,0	
364.200	26 - 200	60	3,0	7,0	
364.250	30 - 250	80	4,0	8,5	
364.300	35 - 300	100	5,0	10,0	

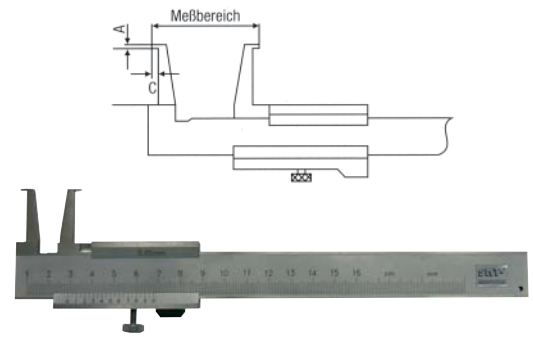

364

Digital-Innensicherungs-Nuten-Meßschieber

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- **± PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- Genauigkeit nach Werksnorm
- im Holzetui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Maß A mm	Maß C mm	€ / Stk.
274.161	10 - 160	25	0,9	3,0	445,60
274.162	20 - 160	40	2,0	5,0	499,80
260.001	Ersatzbatterie 3 V - Lithium				3,50

Top-Ausführung

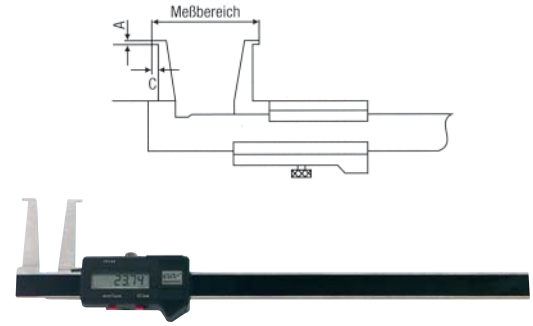

Größere Meßbereiche auf Anfrage.

274

Digital-Innen-Nuten-Meßschieber

- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- **große (12 mm) Ableseziffern**
- Genauigkeit 0,05 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Maß c mm	Maß e mm	€ / Stk.
275.015	14 - 150	30	1,0	5	
275.020	23 - 200	70	1,5	7	
275.030	33 - 300	110	3,5	12	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V				

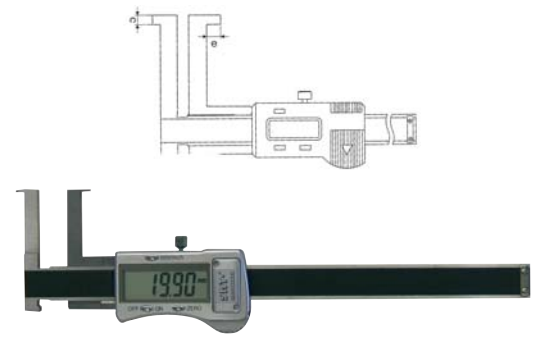

275.015 - 275.030

Präzisions-Innensicherungs-Nuten-Meßschieber

- Dicke der Messfläche: 0,5 mm
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- mit Daumenrolle
- Genauigkeit nach Werksnorm
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Maß A mm	Maß C mm	€ / Stk.
275.150	8 - 150	25	1,5	3,5	149,60
275.200	8 - 200	27	1,5	3,5	193,50
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V				1,90

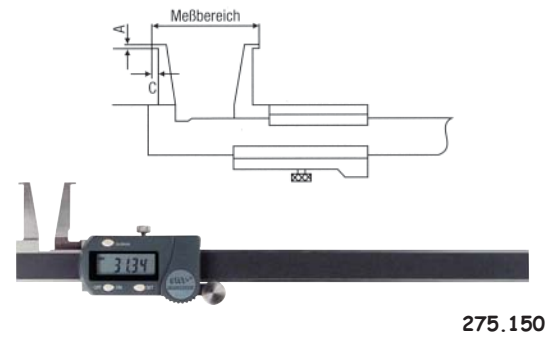

275.150 - 275.200

Digital-Universalmeßschieber

- aus rostfreiem Stahl
- **Ein-/Ausschaltung**
- mm / inch umschaltbar
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **große (6 mm) Ableseziffern**
- **Hold-Funktion (Meßwertfeststellung)**
- **± PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)**
- Datenausgang Opto RS 232
- Genauigkeit nach Werksnorm
- geeignet für alle Messeinsätze (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Gewinde M 2,5 mm siehe Gruppe 10 - 10
- im Holzetui

Best.-Nr.	Meßbereich mm innen / außen	Schnabellänge mm / Schnabelbreite mm	€ / Stk.
273.300	40 - 300 / 0 - 300	90 / 12	652,00
273.500	50 - 500 / 0 - 500	100 / 16	845,00
260.001	Ersatzbatterie 3 V - Lithium		3,50

Top-Ausführung

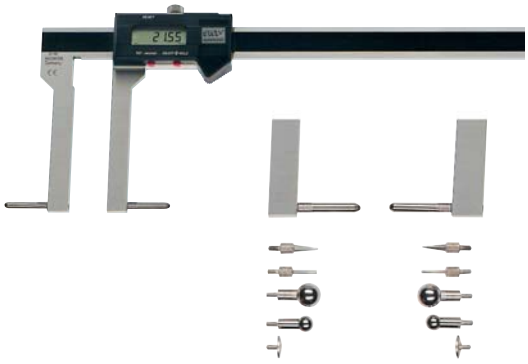

Meßeinsätze müssen separat bestellt werden!
(siehe Gruppe 10 - 10)

273

Digital-Meßschieber für Außen-Nuten-Messung

- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,05 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr. 233.150 + 233.300 flache Meßschnäbel
Best.-Nr. 233.151 + 233.301 runde Meßspitzen

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Länge der Spitzen mm	€ / Stk.
233.150	0 - 150	40	5	
233.300	0 - 300	100	10	
233.151	0 - 150	40	5 Ø 2	
233.301	0 - 300	100	10 Ø 3	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

233.150

Größere Meßbereiche auf Anfrage.

233.151

Präzisions Außensicherungs-Nuten-Meßschieber

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- Teilung hochgenau skaliert
- Genauigkeit nach Werksnorm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
363.300	300	90	329,00

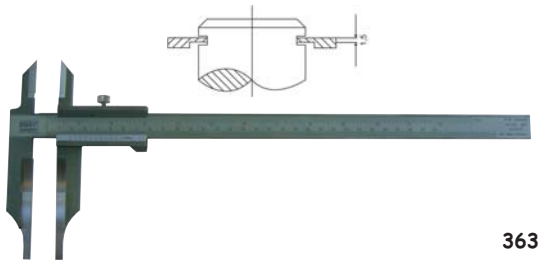

363

Digital-Zahnweiten-Messschieber

- aus rostfreiem Stahl, ganz gehärtet
- **mit Hartmetall-Meßflächen**
- mit Feineinstellung
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,03 mm
- Nulltaste

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
282.030	m 2 - 30	40	
282.050	m 5 - 50	40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

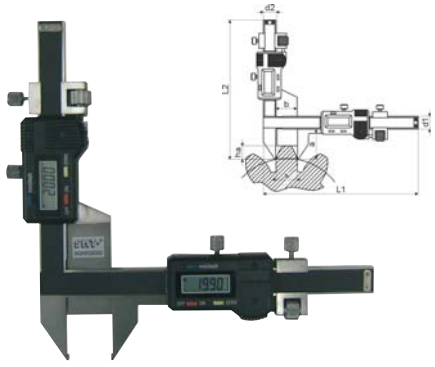

282

Digital-Universal-Meßschieber

- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl, gehärtet
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung, Nulltaste**
- **große (12 mm) Ablesezíffern**
- Genauigkeit 0,05 mm
- auswechselbare Meßeinsätze (siehe unten)
- im Etui

Werkstatt-Ausführung

268.200 + 268.300

Best.-Nr.	Meßbereich mm	H mm	B mm	€ / Stk.
268.200	0 - 200	20	15	
268.300	0 - 300	20	15	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

Mit flachen Messflächen für Nuten-Messung

Best.-Nr.	Innen mm	Außen mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	€ / Stk.
268.011	5 - x	11 - x	2,5	0,4	12	1	20	8	25	4	
268.012	7 - x	9 - x	3,5	0,4	16	2	20	8	25	4	
268.013	15 - x	1 - x	7,5	0,6	25	5	20	8	25	4	
268.014	20 - x	0 - x	10	1	30	6,5	20	8	25	4	
268.015	44 - x	0 - x	22	1,5	80	10	20	12	25	4	

Mit runden Messflächen für Nuten-Messung

Best.-Nr.	Innen mm	Außen mm	A mm	Ø mm	C mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	€ / Stk.
268.021	10 - x	6 - x	5	1	20	2	20	8	25	4	
268.022	20 - x	0 - x	10	2	40	5	20	8	25	4	
268.023	44 - x	0 - x	22	2	80	10	20	12	27	4	

Mit balligen Messflächen

Best.-Nr.	Innen mm	Außen mm	A mm	Ø mm	C mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	€ / Stk.
268.031	40 - x	0 - x	12	2	70	7	20	12	27	4	
268.032	42 - x	0 - x	12	4	70	7	20	12	27	4	

Mit balligen Messflächen

Best.-Nr.	Innen mm	Außen mm	A mm	Ø mm	C mm	D mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	H mm	€ / Stk.
268.041	26 - x	0 - x	12	2	70	7	20	12	27	4	
268.042	28 - x	0 - x	12	4	70	7	20	12	27	4	

Mit Kegel-Messflächen zur Messung von Bohrungsabständen

Best.-Nr.	Ø mm	C mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	€ / Stk.
268.051	5	10	20	8	25	
268.052	10	20	20	8	25	
268.053	15	25	20	12	27	



268.011 - 268.015



268.021 - 268.023



268.031 - 268.032



268.041 - 268.042



268.051 - 268.053

Zirkel-Meßschieber

Genauer Anriß durch Parallelstellung der Anreißschenkel.

- aus Spezialstahl
- Nonius 1/10 mm (0.1)
- Schnabellänge 40 mm

Best.-Nr. 365 mit gehärteten Anreißspitzen (ASP)
Best.-Nr. 366 mit Hartmetall-Anreißspitzen (ASP)

Meßbereich x für Ø mm	Best.-Nr. gehärtete ASP	€ / Stk.	Best.-Nr. Hartmetall-ASP	€ / Stk.
150 x 300	**365.150**		**366.150**	
200 x 400	**365.200**		**366.200**	
250 x 500	**365.250**		**366.250**	
300 x 600	**365.300**		**366.300**	

365

Keilnuten-Meßschieber (Tiefen-Keilnuten-Meßschieber)

Zum Messen von Nutentiefen und runden Körpern.

- aus Spezialstahl
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- Genauigkeit nach Werksnorm
- Anwendungsbereich: Zylinder-Ø 5 - 200 mm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	€ / Stk.
368.080	5 - 80	
368.120	6 - 120	
368.160	7 - 160	
368.200	8 - 200	

368

Digital-Tiefenmaß mit Prisma-Meßbrücke

- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,04 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	für Wellen Ø mm	a	Maß L mm	€ / Stk.
279.005	50	5 - 140	90	100	
279.006	50	5 - 200	120	100	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V				

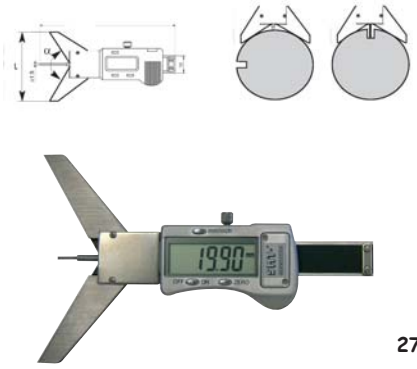

279.005
+
279.006

Digital-Meßschieber zur Messung von Bogen und Radius

- **mit Metallgehäuse**
- aus rostfreiem Stahl
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- Genauigkeit 0,04 mm
- Nulltaste
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Maß H mm	Maß L mm	€ / Stk.
279.050	3 - 50	22	188	
279.100	3 - 100	42	238	
279.150	3 - 150	65	288	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V			

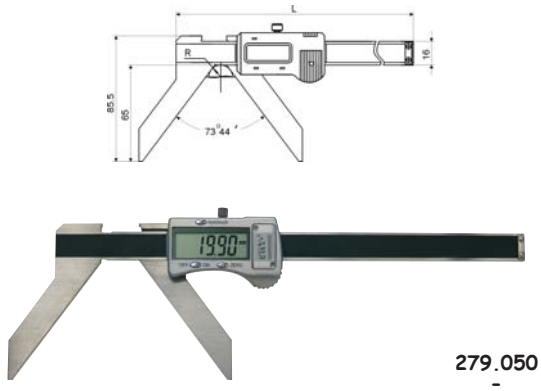

279.050
-
279.150

Anreiß-Meßschieber

- aus Spezialstahl
- Anreißkanten gehärtet
- **Nonius und Skala blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/20 mm (0.05)

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Anschlaglänge mm	€ / Stk.
371.160	160	100	
371.250	250	140	
371.300	300	160	
371.400	400	160	
371.500	500	160	

Mit Feineinstellung auf Anfrage. **371**

Präzisions-Anreißlehre mit Rolle

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/10 mm (0.1) + 1/128"
- mit Feststellschraube
- **mit Hartmetall-Anreißspitze**
- in Kunstledertasche

Best.-Nr.	Meßbereich mm	€ / Stk.
585.200	200	
585.400	400	
585.002	Ersatzspitze Hartmetall	

585

Präzisions-Anreißlehre

- **aus rostfreiem Stahl (Inox)**
- Anreißspitze auswechselbar
- Anschlagfläche gehärtet
- Nonius 1/20 mm (0.05)

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Brückenlänge mm	€ / Stk.
375.200	200	110	186,70
375.300	300	110	198,50
375.001	Ersatznadel aus Stahl		7,80
375.002	Ersatznadel Hartmetall betückt		39,60

375

Präzisions-Anreiß-Meßschieber

Der Schnabel des Schiebers ist verbreitert und wird als Anschlag verwendet.

- Meßflächen gehärtet
- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC)**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- mit Messerspitzen und Feststellschraube
- **Lochmaßansatz: 250 + 300 mm = 10 mm**
- **Lochmaßansatz: 500 mm = 20 mm**
- Anschlagplatte 20 mm
- Genauigkeit nach Werksnorm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
378.250	250	80	315,00
378.300	300	90	356,00
378.500	500	150	799,00

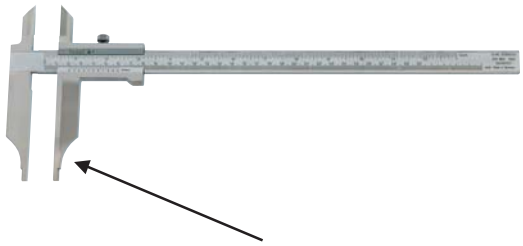

Mit verbreitertem Anschlag (20 mm) am beweglichem Schnabel.

378

Ankörnlehre

- aus Spezialstahl
- **Ableseteile blendfrei mattverchromt**
- Anschlagfläche gehärtet
- Flächen blank hartverchromt
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- Genauigkeit nach Werksnorm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	€ / Stk.
377.160	160	229,00

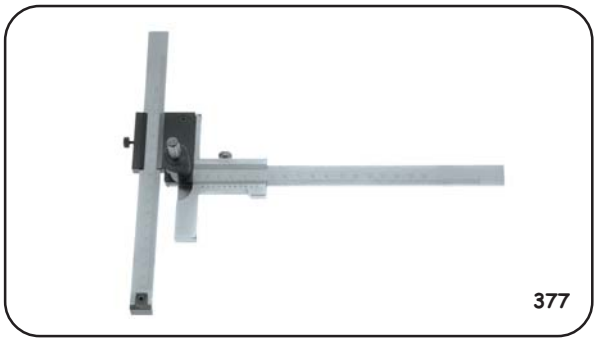
377

Fräser-Einstelllehre

- **aus rostfreiem Stahl (Inox)**
- Nonius mattverchromt
- Anschlagfläche gehärtet
- Nonius 1/20 mm (0.05)
- mit Feststellschraube
- Genauigkeit nach Werksnorm

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Anschlaglänge mm	€ / Stk.
379.200	200	80	100	148,50
379.300	300	80	100	187,00

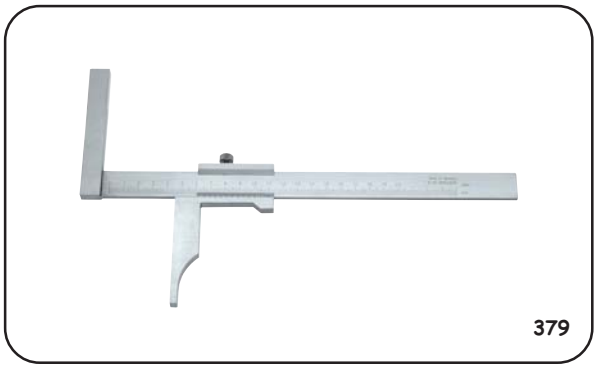
379

Präzisions 3-Punkt Meßschieber

Zum Messen von 3-schneidigen Werkzeugen.

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- mit Feststellschraube
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
380.040	4 - 40	1/20 + 1/128"	
380.075	20 - 75	1/20 + 1/128"	

Präzisions 5-Punkt Meßschieber

Beschreibung wie bei Best.-Nr. 380 jedoch für 5-schneidige Werkzeuge.

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Ablesung mm / inch	€ / Stk.
381.040	4 - 40	1/20 + 1/128"	

380

Sondergrößen (bis 900 mm) auf Anfrage. 381

Digital-Meßschieber für 3 und 5 Punkt-Messung

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- mit Feststellschraube
- mm / inch umschaltbar
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- **Ein-/Ausschaltung**
- inkl. Einstelllehre
- Genauigkeit 0,04 mm
- im Etui

Best.-Nr.	Messung	Meßbereich mm	€ / Stk.
232.043	3-Punkt	4 - 40	
232.045	5-Punkt	4 - 40	
220.001	Ersatzbatterie 1,5 V		

232.043

232.045

Bremsscheiben-Prüflehre

- **aus rostfreiem Stahl (Inox) (RC), gehärtet**
- **Skala und Nonius blendfrei mattverchromt**
- Nonius 1/10 mm (0.1)
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
382.050	0 - 50	50	
382.051	0 - 50	80	
382.100	0 - 100	120	

382

Bremstrommel-Meßschieber

- mit 2 metrischen Teilungen für Innen- und Außenmeßungen
- Nonius für Innenmessungen 1/10 mm (0.1)
- Nonius für Außenmessungen 1/20 mm (0.05)
- **aus Spezialstahl, ganz gehärtet**
- **Nonius und Teilung blendfrei mattverchromt**
- mit Feststellschraube
- Nockenlänge 50 mm
- im Etui

Best.-Nr.	Meßbereich Außen mm	Meßbereich Innen mm	Schnabellänge mm	€ / Stk.
389.300	0 - 300	40 - 340	100	
389.500	0 - 500	50 - 550	150	
389.520	0 - 500	50 - 550	200	
389.600	0 - 600	50 - 650	200	

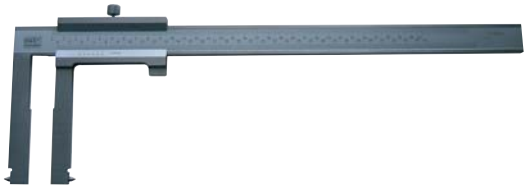

389

Wanddicken-Meßschieber (Tür-Meßschieber)

Durch Umgreifen des Türfutters kann die Wandstärke schnell und genau bestimmt werden. Speziell beim Erneuern im Innenaus-und Renovierungsbau von Türen usw.

- Meßschenkel aus stabilem Aluminium geschweißt
- Schiebegriff aus schlagfestem Polyamid
- Ovalprofil mit Speziallegierung
- Meßschiene silbereloxiert mit tiefschwarzer mm-Teilung

Best.-Nr.	Meßbereich mm	Schnabellänge mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
398.500	500	210	0,900	

398

Digital-Anzeige

besonders geeignet für Anbau-Meßschieber SMT-Nr. 237 + 238

- für Digitalinstrumente mit RS 232C Datenausgang
- Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
- mm / inch umschaltbar

Achtung: Auf Grund verschiedener Stecksysteme und Datenübertragungsformate empfehlen wir diese immer zusammen mit dem jeweiligen Digital-Meßschieber bzw. Digital-Anbau-Meßschieber zu bestellen.

Best.-Nr.	Anzeige	Stromversorgung	€ / Stk.
258.001	einfacher Anzeige	Batterie	
258.003	dreifacher Anzeige	Netzteil	

258.001



258.003

Datenlogger für die mobile Datenerfassung von Opto-Kopplung

- **nur passend für Datenausgang Opto RS 232**
- bis 999 Messwerte speicherbar
- keine Programmierung notwendig
- 4-Tasten-Bedienung
- 2-reihige LCD-Anzeige
- Mess-Datenübertragung in Windowsprogramme in Verbindung mit Software - Nr. 260.012 (gegen Aufpreis)
- Abmessung: 120 x 60 x 25 mm

Best.-Nr.	Abmessungen mm	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
260.010	120 x 60 x 25	0,290	
260.011	Verbindungskabel 2 m		auf Anfrage

260.010

Software für Messdatenübertragung für Datenlogger

- **nur passend für Datenausgang Opto RS 232**
- Software für die Messdatenübertragung Datenlogger Nr. 260.010
- Einsetzbar für Windows® - Standardanwendungen wie Exel® oder Access
- direkte Messdateneingabe (keine Handeingabe)
- Dateneingabe über Funktionsknopf am Messmittel

Best.-Nr.	Software für Datenlogger	€ / Stk.
260.012	Software für Datenlogger	

260.012

M-Box für Dateneingabe

- keine spezielle Treibersoftware erforderlich
- einfache Datenübertragung in Windows® Standard-anwendungen wie EXEL®, Access® u.a.
- direkte Messdateneingabe über Messmittel oder Fußschalter (gegen Aufpreis)

Best.-Nr. 260.021 · **zum Anschluß an PC-Tastaturschnittstelle**

- PC-Tastatur bleibt voll funktionsfähig · **Stromversorgung über PC**
- **Anschluss von 2 Messmittel mit Datenausgang Opto RS 232**
- Datenübergabe über Data-Taste, Fußschalter (gegen Aufpreis)
- Lieferung inkl. Verbindungskabel Box-PC

Best.-Nr. 260.022 · **zum Anschluß an PC-RS 232 Schnittstelle**

- PC-Tastatur bleibt voll funktionsfähig · **Stromversorgung 230 V**
- **Anschluss von 3 Messmittel mit Datenausgang Opto RS 232 und 4 x Digimatic** · Datenübergabe über Fußschalter (gegen Aufpreis)
- Lieferung inkl. Verbindungskabel Box-PC

Best.-Nr.	Ausführung	€ / Stk.
260.020	M-Box für 2 Messmittel	
260.021	Fußtaster für M-Box 260.020	
260.022	M-Box für 3 Messmittel und 4x Digitmatic	
260.023	Fußtaster für M-Box 260.022	

260.022

Statistikdrucker für alle Digitale-Messmittel mit Opto-Kopplung

- **nur passend für Datenausgang Opto RS 232**
- für den mobilen Einsatz
- Normalpapierdrucker
- Datenausgang Opto RS und Digimatic
- Messwerte max. 999
- Schutzklasse IP 40
- netzunabhängiger Betrieb über NiMH-Akku
- Messwertliste mit Statistik, Histogramm, Einzelwertkarte, Cm, Cmk, X, R, min. und max. Wert
- Lieferung inkl. Stecker-Ladegerät, Papierrollen, Farbband

Best.-Nr.	Gewicht ca. kg	€ / Stk.
260.030	0,900	

260.030

Nachstehend sehen Sie einige Satzzusammenstellungen, die vor allem von Berufsschulen und Lehrlingsausbildungsstätten gewünscht wurden.

2-teiliger Meßzeugsatz

bestehend aus:
- 1 Taschenmeßschieber 150 mm, rostfrei (Inox)
- 1 Bügelmeßschraube 0 - 25 mm, HM-Meßflächen

Best.-Nr.	€ / Stk.
360.002	

360.002

3-teiliger Meßzeugsatz

bestehend aus:
- 1 Taschenmeßschieber 150 mm, rostfrei (Inox)
- 1 HM-Bügelmeßschraube 0-25 mm
- 1 Haarlineal DIN 874, 100 mm

Best.-Nr.	€ / Stk.
360.003	

360.003

4-teiliger Meßzeugsatz

bestehend aus:
- 1 Taschenmeßschieber 150 mm, rostfrei (Inox)
- 1 Haarwinkel DIN 875/1, 100x70 mm
- 1 HM-Bügelmeßschraube 0-25 mm
- 1 Maßstab 150 mm

Best.-Nr.	€ / Stk.
361.000	

361.000

5-teiliger Meßzeugsatz

bestehend aus: **(ohne Abbildung)**
- 1 Taschenmeßschieber 150 mm, rostfrei (Inox)
- 1 Meßschieber, rostfrei, mit Spitzen, 200 mm
- 1 Tiefenmaß, rostfrei, ohne Ansatz 200 mm
- 1 Haarwinkel, DIN 875/00, rostfrei, 100x70 mm
- 1 Haarlineal, rostfrei, 100 mm

Best.-Nr.	€ / Stk.
360.005	

7-teiliger Meßzeugsatz

bestehend aus:
- 1 Flachwinkel DIN 875/2, 100x70 mm
- 1 Haarlineal, DIN 874, 100 mm
- 1 Bügelmeßschraube 0-25 mm, HM-Meßflächen
- 1 Maßstab, rostfrei, Teilung mm - 1/2mm, 200 mm
- 1 Taschenschiebelehre, rostfrei, 150 mm
- 1 Federspitzzirkel 150 mm
- 1 HM-Reißnadel mit Clip

Best.-Nr.	€ / Stk.
360.007	

360.007

**Gerne stellen wir Meßzeugsätze nach Ihren Wünschen zusammen.
Bitte fragen Sie bei uns an.**

(VLZ) Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen (Stand 01.07.2010)

1. Allgemeines

1.1 Mit Abgabe eines Auftrages per Telefon (nicht für Neukunden möglich), Fax, Brief oder E-Mail erkennt der Besteller ausnahmslos unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen als verbindlich an und zwar auch für Folgeaufträge (welche in der weiteren Geschäftsbeziehung getätigt werden) ohne das wir hier nochmals gesondert auf unsere Geschäftsbedingungen hinweisen.

1.2 Als Inhalt des Vertragsverhältnisses gelten nachstehende Bedingungen. Abänderungen sowie Nebenabreden sind unwirksam, sofern sie nicht schriftlich von uns bestätigt werden.

1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers widersprechen wir und sind auch dann nicht bindend für uns, wenn diese vom Käufer ausdrücklich zur Erteilung seines Auftrages zugrunde gelegt wurden.

1.4 Neukunden müssen generell eine schriftliche Bestellung mit Briefkopf, Stempel, Name des Bestellers mit Unterschrift per Brief oder Fax einreichen.

2. Angebote / Bestellungen

2.1 Unsere Angebote, Kataloge, CD-Rom, DVD, Prospekte, Flyer und Internet-Seiten sind stets unverbindlich (freibleibend).

2.2 Aufträge gelten erst als erteilt, wenn sie schriftlich bestätigt sind. Jede Änderung bedarf der schriftlichen Bestätigung. Einmal erteilte Bestellungen sind unwiderruflich. Anderslautende Einkaufsbedingungen des Bestellers verpflichten uns nicht, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen wird.

2.3 Die Angaben im Katalog entsprechen dem derzeitigen Stand. Eine Verbindlichkeit zur Benachrichtigung über erfolgte Änderungen besteht nicht. Konstruktionsänderungen bleiben uns vorbehalten. Einzelne Angaben wie Abbildungen, Beschreibungen, Abmessungen, Zeichnungen, Preise, Gewichte, etc. sind unverbindlich und können jederzeit, ohne besondere Ankündigungen geändert werden. Die aufgeführten Artikel unterliegen einer ständigen Weiterentwicklung.

2.4 Abschlüsse unserer Reisenden und Vertreter sowie telefonische und mündliche Abmachungen auch via Internet, per E-Mail oder per Fax sind für uns erst nach erfolgter schriftlicher Bestätigung rechtwirksam.

3. Sonderanfertigungen

3.1 Wir behalten uns das Recht einer Mehr- bzw. Minderlieferung bis zu 10% vor. Ein Rücktritt der Bestellung bei Sonderanfertigungen sowie die Rücknahme sind nicht möglich.

3.2 Bei Sonderanfertigungen ist der Besteller allein dafür verantwortlich das keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. Sollte dies doch wissentlich oder unwissentlich Erfolgen so übernimmt der Besteller sämtliche Kosten Dritter.

3.3 Dies betrifft auch Katalogware die wir in der Auftragsbestätigung mit dem Hinweis „Keine Rücknahme möglich„ versehen. Hierzu zählen auch Artikel die auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers in irgendeiner Form gekennzeichnet wurden. Weitere Hinweise siehe auch 11.4 + 11.5

4. Preise

4.1 Mit Erscheinen einer neuen Preisliste oder Katalog verlieren alle bis dahin vereinbarten Preise ihre Gültigkeit.

4.2 Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Grundpreise in EURO (€) ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer), bei Weiterverkauf des Handels jedoch um unverbindliche Richtpreise. Sie gelten nur für den jeweiligen Einzelauftrag und müssen für Folgeaufträge neu bestätigt werden, auch wenn es sich um die gleichen Mengen und Artikel handelt. Bei allgemeinen Erhöhungen der Produktionskosten, Währungsschwankungen, Preiserhöhungen unserer Lieferanten bleiben Preisänderungen vorbehalten.

4.3 Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Transport-Verpackung, Fracht, Porto, Zoll, Bankspesen und Wertversicherung. Transport-Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

5. Mindestauftragswert / Zahlungsbedingungen / Inland

5.1 Bei Beträgen unter Euro 75.-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von Euro 25.--.

5.2 Beträge unter Euro 100.-- sind ohne Skonto sofort rein netto zahlbar.
Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet.

5.3 Bei Beträgen ab Euro 100.-- gewähren wir ab Rechnungsdatum
innerhalb von 8 Tagen 3% Skonto, oder
innerhalb von 14 Tagen 2% Skonto, oder
innerhalb von 21 Tagen ist die Rechnung ohne Abzug zu entrichten.
22 Tage nach Rechnungsdatum tritt ohne Mahnung Zahlungsverzug ein.

5.4 Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in Höhe von 5% berechnet werden.

5.5 Ausgenommen hiervon sind Reparaturen, Kalibrierungen, Prüfzertifikate sowie Dienstleistungen jeglicher Art. Diese sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Im Übrigen ist jeder andere Abzug, unzulässig, gleichgültig mit welcher Begründung.

5.6 Teillieferungen sind zugelassen und werden auch entsprechend fakturiert. Werden die o.g. Zahlungsbedingungen überschritten, so kommt der Käufer in Verzug auch ohne das es einer vorherigen Mahnung bedarf. Sollte dies der Fall sein so können neue Lieferungen oder Dienstleistungen bis zum vollständigen Zahlungseingang verschoben werden.

5.7 Wir behalten uns das Recht vor, nur gegen Nachnahme oder Vorauskasse (Banküberweisung) zu liefern. Das gilt insbesondere bei Neukunden und Firmen mit denen wir nicht in ständiger Geschäftsverbindung stehen. Maßgebend ist der Zahlungshinweis auf dem jeweiligen Angebot, Auftragsbestätigung oder Rechnung.

5.8 Wechsel werden nicht angenommen bzw. akzeptiert.

6. Mindestauftragswert / Zahlungsbedingungen / EURO-Ausland

6.1 Bei Beträgen unter Euro 150.-- berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von Euro 25.--.

6.2 Ins Ausland liefern wir generell nur gegen Vorauskasse (Banküberweisung). Eventuell anfallende Kosten (Diskontierung und Einziehung, Zoll, Fracht, Verpackung, Bankspesen etc.) trägt grundsätzlich der Besteller.

6.3 Um Bankspesen bzw. Transfergebühren zu vermeiden wird um Verwendung von IBAN und BIC gebeten.

7. Liefertermine

7.1 Liefertermine werden sorgfältig ermittelt, sind jedoch ohne Gewähr und gehen immer von ungestörter Fertigung oder Beschaffung aus. Das gleiche gilt bei Streik, höherer Gewalt, Ausschuss, Materialproblemen, Einschränkungen der Transportwege oder ähnlichen Problemen in diesem Bezug. Das gilt sowohl bei der Beschaffung sowie auch bei unseren Zulieferern und Lieferanten. Entschädigungsansprüche bei Lieferzeitüberschreitungen (auch wenn diese schriftliche von uns bestätigt wurden) können nicht anerkannt werden und das gilt auch für sogenannte indirekte Schäden. Die Lieferzeit rechnet ab Bestätigungsdatum bzw. nach Klärung aller Einzelheiten der Vertragsdurchführung im kaufmännischen und technischen Bereich. Ein Widerruf oder Rücktritt ist ausgeschlossen.

8. Lieferung / Versand / Transportschäden

8.1 Teillieferungen sind zugelassen und werden auch entsprechend fakturiert. Alle Lieferungen erfolgen unfrei ab Werk zzgl. Verpackung falls nicht in der Auftragsbestätigung anders vorgegeben.

8.2 Die Kosten des Transporteurs übernimmt der Besteller. Wir treten jedoch in Vorkasse für den Besteller und weisen die Kosten als separate Position auf der Rechnung aus. Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Gefahr geht, auch bei eventueller frachtfreier Lieferung, auf den Besteller über, sobald die Sendung unser Lager verlassen hat oder innerhalb des Lagerbereiches einem Dritten zur Beförderung übergeben wurde.

8.3 Der Versand erfolgt durch einen Transporteur unserer Wahl.

8.4 Bei Transportschäden ist bei der Annahme der Lieferung, mit dem Transporteur ein Schadensprotokoll aufzunehmen und vom Transporteur zu unterschreiben. Ohne die vom Transporteur unterschriebene Bestandsaufnahme (mit dem Hinweis, das der Besteller ihn für den entstandenen Schaden vorsorglich haftbar hält) erfolgt kein Schadenersatz bzw. auch keine Nachlieferung der vom transportbeschädigten Artikel.

9. Mängelhaftung

9.1 Beanstandungen wegen offener oder versteckter Mängel, wegen Qualitätsabweichungen oder sonstigen Abweichungen, müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang bzw. Annahme beim Käufer (hier gilt als Datum der Ablieferungsnachweis vom Transporteur, des Abholers oder Überbringers) geltend gemacht werden. Der Eingang der Mängelanzeige bei uns ist entscheidend. Nach Fristablauf gilt die Ware als ordnungsgemäß. Sollte die Mängelrüge von uns anerkannt werden, form- und fristgerecht ist, erfolgt eine auf Ersatzlieferung nach unserer Wahl.

9.2 Bei kundenspezifischer Ware (Lasergravur etc.) ist eine Ersatzlieferung auch ohne diese Aufschrift zulässig.

9.3 Das Recht auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz ist ausgeschlossen.

9.4 Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche Nachprüfungen (bei uns, im Prüflabor oder Einzelfällen beim Besteller) verursachen, werden dem Besteller gesondert in Rechnung gestellt.

9.5 Für Schäden bei natürlicher Abnutzung, fehlerhafter, unfachmännischer oder nachlässiger Handhabung, unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage oder Nutzung durch den Besteller oder von Dritten wird keine Haftung übernommen.

9.6 Alle Messmittel sind vor ihrem ersten Einsatz (und danach in regelmäßigen Abständen) bzgl. Messgenauigkeit und Funktion von geschulten Personen zu überprüfen und gegebenenfalls nach geltenden Vorschriften neu einzustellen bzw. zu kalibrieren.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund unser Eigentum. Eine Sicherheitsübereignung oder Verpfändung unserer Ware an Dritte ist nicht gestattet. Der Besteller ist, solange er sich nicht in Verzug oder Zahlungsschwierigkeiten befindet, zur Veräußerung der Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr berechtigt. Veräußert der Besteller die in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware, werden die durch die Veräußerung stehende Forderungen schon jetzt an uns abgetreten, ohne dass es im Falle der Veräußerung einer ausdrücklichen Bestätigung bedarf. Wird die gelieferte Ware vor der endgültigen Bezahlung weiterverkauft, so tritt anstelle der Ware die Kaufpreisforderung des Käufers gegenüber dem Dritten. Der Käufer muss Dritte auf unser Recht aufmerksam machen.

11. Warenrücksendungen / Umtausch / Fehlbestellungen

11.1 Es liegt in unserem Ermessen, Warenrücklieferungen anzunehmen. Möglich ist das nur für neue, ungebrauchte und unbeschädigte, nichtgekennzeichnete Ware.

11.2 Rücksendungen können nur nach vorheriger Absprache angenommen werden.
Dies muss vorher schriftlich eingereicht werden und Bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

11.3 Die Ware muss frei Haus (incl. entsprechender Verpackung) zugesendet werden. Sollte nach Überprüfung die Ware angenommen werden, bringen wir für Bearbeitung, Kontrolle und Wiedereinlagerung 20% des Warennettowertes, mindestens jedoch Euro 25.-- in Anrechnung.

11.4 Rücknahmen von Sonderanfertigungen sind nicht möglich. Dies betrifft auch Katalogware die wir in der Auftragsbestätigung mit dem Hinweis „ Keine Rücknahme möglich„ versehen. Hierzu zählen auch Artikel die auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers in irgendeiner Form gekennzeichnet wurden (Laserbeschriftung, Gravur, Spezialaufkleber) oder auch vom Kunden entsprechend gekennzeichnet sind.

11.5 Des Weiteren sind vom Rückgabe- und Umtauschrecht ausgeschlossen: Ware die extra kalibriert wurde oder für die extra ein Prüfzertifikat oder Prüfprotokoll erstellt wurde, von uns oder unserem Partnerlabor.

12. Reparaturen

12.1 Die Reparaturware muss frei Haus (incl. entsprechender Verpackung die auch eine Rücksendung in dieser zulässt) zugesendet werden. Wir behalten uns das Recht vor, die entstehenden Kosten für die Reparaturanfrage entsprechend in Rechnung zu stellen. Des Weiteren erfolgt die Rücksendung (repariert oder unrepariert) auf Kosten des Auftraggebers. Sollten wir einen Kostenvoranschlag abgeben und sich bei der Reparatur unvorhergesehene starke Beschädigungen herausstellen, behalten wir uns vor, die Reparatur ungeachtet dessen abzulehnen.

12.2 Reparaturen und Dienstleistungen sind sofort und ohne Abzug zahlbar. Jeder Abzug ist unzulässig, gleichgültig mit welcher Begründung.

13. Elektronikgerätegesetz

13.1 Altgeräte sowie Batterien dürfen nicht in den Haus- oder Gewerbemüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, diese bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils abzugeben.

14. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Teile Aschaffenburg.

14.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

15. Sonstiges

15.1 Vervielfältigungen aus diesem Katalog, insbesondere die Abbildungen und Angaben, gleichgültig in welchem technischen Verfahren (auch auszugsweise) sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung gestattet. Dieses gilt auch für unsere Internet-Seiten, CD, DVD, Prospekte usw..

16. Bedingungen

16.1 Sollten einzelne Bestimmungen unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen unwirksam sein oder werden, behalten die übrigen Angaben trotzdem Ihre Wirksamkeit.

SMT-Messzeuge® Steffen Schiller Aschaffenburg 01.07.2010